





Profileermachine voor de productie van één of meerdere types ramen of deuren zonder gereedschapswissel

De Profil Control is uitgevoerd met één of meerdere assen. Door middel van gereedschap splitting kunnen de gereedschappen op alle assen met elkaar worden gecombineerd. De machine kan worden uitgerust met een glaslattenzaag, een beslagfrees en groeffrezen boven en/of onder.

De Profil Control kan geheel worden geautomatiseerd en worden gecombineerd met een "Pentho Control" om tot een complete hoekopstelling te komen.

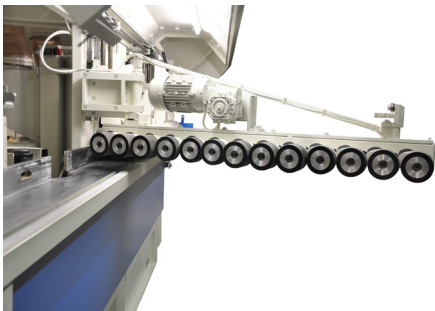

Het aanvoerapparaat heeft slijtvaste wielen. Elk wiel is onafhankelijk opgehangen.

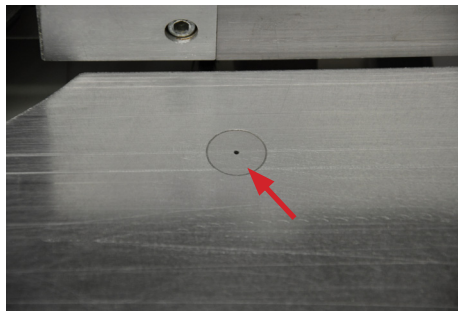

Luchtjets in de tafel vormen een luchtfilm tussen het werkstuk en de tafel voor een betere doorgang.



Op de as(sen) worden verschillende gereedschappen gestapeld.



7" touch panel voor de volledige bediening van de machine

Mogelijkheid tot splintervrij omfreen met behulp van een inval -as





TECHNISCHE DETAILS

FRAME

| | |
|-----------------|--|
| 7" touch panel: | Voor de bediening van de machine Selecteren van alle motoren vanuit het panel |
| Constructie: | gecombineerd zelfdragend chassis met kooiconstructie |
| Veiligheid: | conform CE. |

TAFEL

| | |
|--------------------|---|
| Geleiding: | 80 mm hoog, 1e geleider handmatig verstelbaar tot -4mm |
| Doorvoer: | luchtjets in tafel voor betere houtdoorvoer |
| Reiniging: | blazertje tussen tafel en 1e geleider |
| Breedte: | 160 mm |
| Verbreidingstafel: | uittrekbare verbredingstafel voor omfrezen |


VERTICALE AS

| | |
|----------------|---|
| Motor: | 7,5 kW; 11 kW optie |
| Toerental: | 6000 tr/min |
| Ophanging: | zwaluwstaart geleiding |
| Positionering: | verticaal CNC-gestuurd met kogelomloopspindel horizontaal vast; af/aan of CNC-gestuurd optie |
| Aslengte: | 300mm met Prolock of 545 mm met bovenlager |
| As Ø: | 50 mm |
| Gereedschap: | Min. basis Ø 120 mm Max. Ø = basis Ø + 90 mm, max. 240 mm |
| Afzuiging: | Ø 180 mm |

AANVOERAPPARAAT

| | |
|-------------------|---|
| Snelheid: | traploos instelbaar 2 - 12 m/min |
| Hoogteinstelling: | 20 tot 140 mm |
| Wielen: | slijtvaste, Ø 100 mm, asafstand 103 mm. Aantal bepaald door samenstelling machine, min. 13 stuks |
| Positionering: | handmatig; CNC-gestuurd optie |


EXTRA MODULES



Glaslattenzaag



Beslagfrees



Groeffrees



Hout terugvoersysteem



15" inch full -color touch panel met
bedieningsconsole